


# ELKATO



## سويچ الكاتو

### EL-1SG1602GP-250W

POE  
Switch

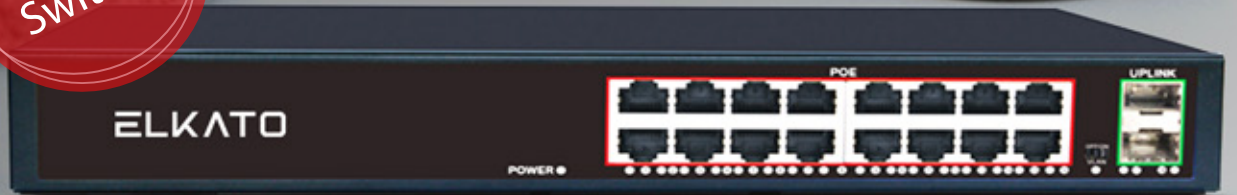

ELKATO

مدل	EL-1SG1602GP-250W
تصویر محصول	
شرح محصول	PoE Switch-18 ports Switch with 16 Gigabit PoE ports & 2 Gigabit uplink SFP
پورت شبکه	18 ports Switch
پورت POE	16 RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps
پورت UPLINK	2, 1000Mbps SFP
نشانهگر برق	چراغ روشن: دستگاہ روشن چراغ خاموش: دستگاہ خاموش
نشانهگر VLAN	چراغ سبز روشن: VLAN روشن چراغ خاموش: حالت عادی
پروتکل شبکه	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/802.3ab
ظرفیت سوئیچینگ	32 Gbps Full duplex
نرخ ارسال داده	1.488Mpps/port
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	8K
پشتیبانی از Vlan	Yes
نگهبان (Watchdog)	Yes
پروتکل ها POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
منبع تغذیه PoE	1/2(+),3/6(-)
فاصله انتقال	POE Port:1000Mbps @ Max100m
ویژگی PoE	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:52V×6.15A
مصرف برق	Per ≤ Max:30W & Whole≤ 120W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-50°C
ابعاد	312*185*46mm (L*W*H)
وزن	1.9kg
فن	بدون فن

# ELKATO



نصب و راه اندازی آسان

POE

قابلیت کابل کشی  
تا 100 متر

دفع گرما تولیدی  
(تکنولوژی بدون فن)

حفاظت در برابر صاعقه  
تا 4KV

سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SG1602GP-250W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 16 پورت اترنت تطبیقی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 1000 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از صاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

## کاربردها

