


# ELKATO

## سويچ الكاتو

EL-1SB0821GP-120W

POE  
Switch

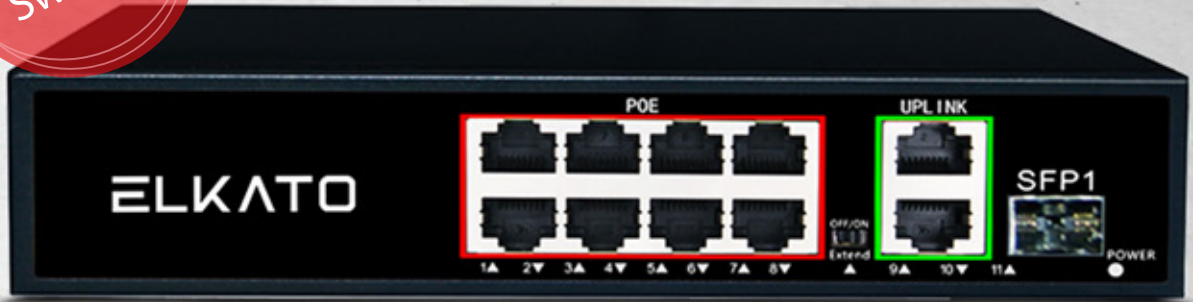

ELKATO

مدل	EL-1SB0821GP-120W
تصویر محصول	
شرح محصول	8 Port Fast Ethernet POE switch
پورت شبکه	11 ports Switch
پورت POE	8, 100Mbps; RJ45 ports
پورت UPLINK	2, 1000Mbps uplink ports +1, 1000Mbps SFP
نشانهگر برق	چراغ روشن: دستگاه روشن چراغ خاموش: دستگاه خاموش
نشانهگر VLAN	چراغ سبز روشن: VLAN روشن چراغ خاموش: حالت عادی
پروتکل شبکه	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af
ظرفیت سوئیچینگ	5.6G Gbps Full duplex
نرخ ارسال داده	1.488Mpps/port
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	2K
پشتیبانی از Vlan	Yes
نگهبان (Watchdog)	Yes
پروتکل ها POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
منبع تغذیه PoE	1/2(+),3/6(-)
فاصله انتقال	0-100m/100Mbps,0-250m/10Mbps after used Extend function
ویژگی PoE	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:52V×2.3A
مصرف برق	Per ≤ Max:30W & Whole≤ 120W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-50°C
ابعاد	202*140*45mm (L*W*H)
وزن	0.9kg
فن	بدون فن

# ELKATO



نصب و راه اندازی آسان

POE

قابلیت کابل کشی  
تا 100 متر

دفع گرما تولیدی  
(تکنولوژی بدون فن)

حفاظت در برابر ضاعقه  
تا 4KV

سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SB0821GP-120W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 8 پورت اترنت تطبیقی 10/100 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 1000 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از ضاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

## کاربردها

